


1			2	3	4	5	6	7	8
SC74型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
S	C	74	M	A20	N	31	01	01	N
S=专用阀	C=常闭	74=低功耗高压电磁阀	M=低功耗塑封接线盒式 (注：接线盒必须配防浪涌接线盒)	A10=AC110V A20=AC220V D12=DC12V D24=DC24V A24=AC24V	N=NBR 丁腈橡胶 E=EPDM 三元乙丙 V=VITON 氟橡胶	31=锻黄铜 32=304不锈钢 浇铸 33=316不锈钢 浇铸	01=1/8 02=1/4" 03=3/8" 04=1/2" 05=3/4" 06=1"	01=1.0 02=2.0 03=3.0 04=4.0 05=5.0 06=6.0 15=15 20=20 25=25 R2=1.5 R3=2.5	N=NPT螺纹 其他电压可定制

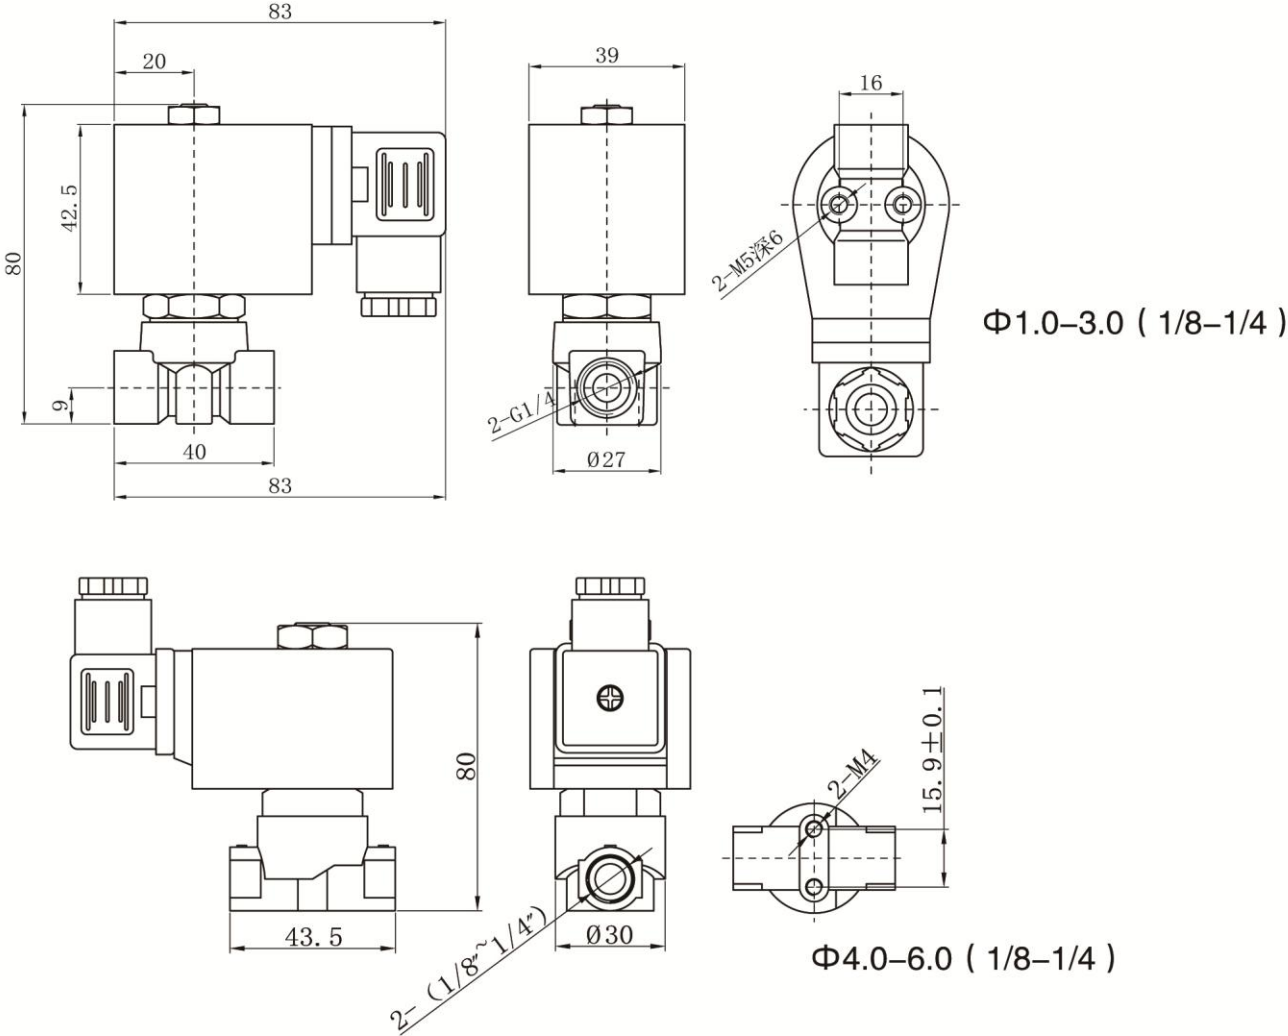

特点：

- ※二位三通直动式高压型
- ※可用于中性气体和中性液体的自动控制
- ※常闭型：通电打开断电关闭
- ※采用新型 M 线圈，起动力大，保持力较小
- ※长时间工作温升低，无噪音

控制方式：直动式

阀体材质：黄铜、不锈钢 304、(316 可定制)

最大耐压：240bar 最大工作压力：0~150bar

环境温度：0℃~65℃

安 装：按阀体所标流向箭头水平安装。

标准电压：AC: 220V/50HZ 240/60HZ, AC110V
DC=24V, 12V

电压波动：+10%~-10%

防护等级：IP65 100%ED

密 封：可选 NBR(N)、EPDM(E)、VITON(V)、PTFE(T)

电气连接：DIN 接线盒 (Pg11)

介质粘度：20cst

注：黄铜阀体工作压力最高 80bar，超过 80bar 选用不锈钢



介 质：中性液体、中性气体

介质温度：NBR(-10~+80℃)

EPDM(-30~-130℃)

VITON(-20~+150℃)

PTFE(-40~+180℃)


型号规格

接管 尺寸	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围（bar）				线圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		液体		配置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC						
1/8"	1.0	0.04	0-150	0-150	0-150	0-150	M	4.5	7	40×27×80	0.48	SC74MA20N330101
	1.5	0.08	0-130	0-130	0-130	0-130	M	4.5	7	40×27×80	0.48	SC74MA20N3301R2
	2.0	0.14	0-120	0-100	0-120	0-100	M	4.5	7	40×27×80	0.48	SC74MA20N330102
	2.5	0.23	0-80	0-80	0-80	0-80	M	4.5	7	40×27×80	0.48	SC74MA20N3301R3
	3.0	0.25	0-50	0-50	0-50	0-50	M	4.5	7	40×27×80	0.48	SC74MA20N330103
1/4"	1.0	0.04	0-150	0-150	0-150	0-150	M	4.5	7	40×27×80	0.47	SC74MA20N330201
	1.5	0.08	0-130	0-130	0-130	0-130	M	4.5	7	40×27×80	0.47	SC74MA20N3302R2
	2.0	0.14	0-120	0-100	0-120	0-100	M	4.5	7	40×27×80	0.47	SC74MA20N330202
	2.5	0.23	0-80	0-80	0-80	0-80	M	4.5	7	40×27×80	0.47	SC74MA20N3302R3
	3.0	0.25	0-50	0-50	0-50	0-50	M	4.5	7	40×27×80	0.47	SC74MA20N330203
1/8"	4.0	0.6	0-40	0-30	0-40	0-30	M	7	9	43.5×30×80	0.5	SC74MA20N330104
	5.0	0.65	0-23	0-15	0-23	0-15	M	7	9	43.5×30×80	0.5	SC74MA20N330105
	6.0	0.8	0-15	0-11	0-15	0-11	M	7	9	43.5×30×80	0.5	SC74MA20N330106
1/4"	4.0	0.6	0-40	0-30	0-40	0-30	M	7	9	43.5×30×80	0.48	SC74MA20N330204
	5.0	0.65	0-23	0-15	0-23	0-15	M	7	9	43.5×30×80	0.48	SC74MA20N330205
	6.0	0.8	0-15	0-11	0-15	0-11	M	7	9	43.5×30×80	0.48	SC74MA20N330206




型号规格

接管 尺寸	流量 通径 mm	流量 系数 CV	流体压力范围 (bar)				线 圈	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ
			气体		液体		配 置	AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC						
3 / 8"	4.0	0.6	0-40	0-30	0-40	0-30	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310304
	5.0	0.65	0-23	0-15	0-23	0-15	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310305
	6.0	0.8	0-15	0-11	0-15	0-11	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310306
1 / 2"	4.0	0.6	0-40	0-30	0-40	0-30	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310404
	5.0	0.65	0-23	0-15	0-23	0-15	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310405
	6.0	0.8	0-15	0-11	0-15	0-11	M	7	9	53×26×85	0.58	SC74MA20N310406
3 / 8"	15	4.2	0-100	0-100	0-100	0-100	M	4.5	7	75×52×130	1.35	SC74MA20N310315
1 / 2"	15	4.2	0-100	0-100	0-100	0-100	M	4.5	7	75×52×130	1.25	SC74MA20N310415
3 / 4"	20	7	0-80	0-80	0-80	0-80	M	4.5	7	85×60×140	1.55	SC74MA20N310520
1"	25	11	0-60	0-60	0-60	0-60	M	4.5	7	100×72×148	2.3	SC74MA20N310625

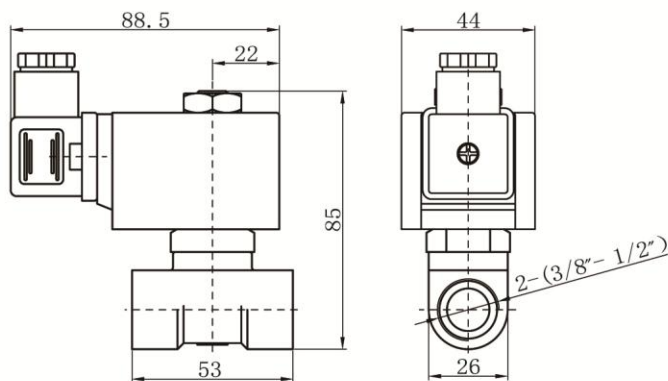

Φ4.0-Φ6.0

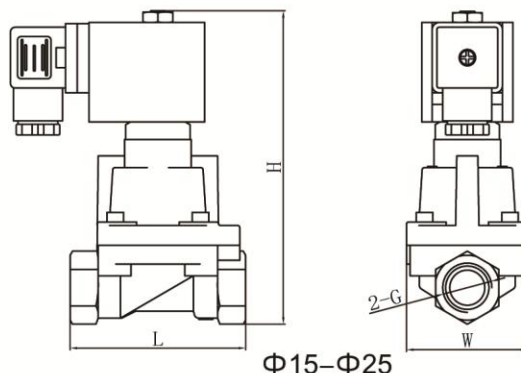

规格	G	L	W	H
SC74-15	3/8	75	52	130
	1/2	75	52	130
SC74-20	3/4	85	60	140
SC74-25	1	100	70	148