



特点:

- 二位三通直动式、通电打开，断电关闭
- 产品为系列化生产，流量大，使用范围广
- 结构简单，性能稳定

控制方式：直动式

阀体材质：黄铜、不锈钢 304

最大耐压：30bar 最大工作压力：0~16bar

环境温度：0℃~65℃

安装：按阀体所标流向箭头水平安装。

标准电压：AC：220V/50HZ 240/60HZ，DC24V

电压波动：+10%~-10%

汽

防护等级：IP65 100%ED

密封：PTFE(T)



介质：中性液体、中性气体、高温蒸

介质温度：PTFE (0~200℃)

电气连接：DIN 接线盒 (PG11)

介质粘度：20cst


型号规格

接管尺寸 G	流量通径 mm	流量系数 CV	流体压力范围 (bar)					线圈配置	功率		外形尺寸 长×宽×高 L×W×H	重量 KG	订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ 材质以黄铜/不锈钢为例
			气体		液体		蒸汽		AC 220V	DC 24V			
			AC	DC	AC	DC	AC/DC						
3/8"	15	4.2	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	75×52×158	1.55	BCQF21AA20T310315
	15	4.2	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	75×52×158	1.55	BCQF21AA20T320315
1/2"	15	4.5	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	75×52×158	1.5	BCQF21AA20T310415
	15	4.5	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	75×52×158	1.5	BCQF21AA20T320415
3/4"	20	9.0	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	85×60×176	1.9	BCQF21AA20T310520
	20	9.0	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	85×60×176	1.9	BCQF21AA20T320520
1"	25	13	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	100×69×187	2.4	BCQF21AA20T310625
	25	13	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	20	20	100×69×187	2.4	BCQF21AA20T320625
1 1/4"	35	26	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	130×92×203	4.2	BCQF21AA20T310735
	35	26	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	130×92×203	4.2	BCQF21AA20T320735
1 1/2"	40	29	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	130×92×203	4.1	BCQF21AA20T310840
	40	29	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	130×92×203	4.1	BCQF21AA20T320840
2"	50	45	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	150×110×210	5.5	BCQF21AA20T310950
	50	45	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	A	33	40	150×110×210	5.5	BCQF21AA20T320950

BCQF21型二位三通直动式高温常闭电磁阀

1			2	3	4	5	6	7	8
BCQF21 型			线圈类型	电压	密封材料	阀体材质类型	连接方式	流量通径	其它选配
B	C	QF21	A	A20	T	31	04	15	
B: 分步直动式	C: 常闭	QF21:系列号	A=铁壳接线盒式	A20=AC220V D24=DC24V	T=PTFE 聚四氟乙烯	31=锻黄铜 32=304 不锈钢 浇铸	03=3/8" 04=1/2" 05=3/4" 06=1" 07=1 1/4" 08=1 1/2" 09=2"	15=15.0 20=20.0 25=25.0 35=35.0 40=40.0 50=50.0	L=带灯接线盒 N=美标 NPT 连接 空缺代表 G 螺纹 其他螺纹可以定制

外形尺寸图

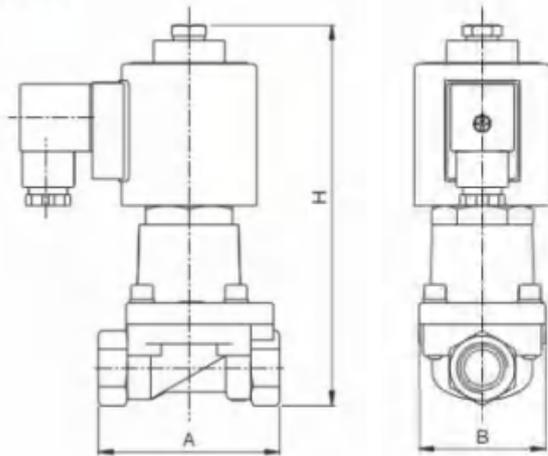

流量通径 (mm)	A	B	H
15	75	52	158
20	85	60	176
25	100	69	187
40	130	92	203
50	150	110	210